TECH interlab

INNOVATION & PERFORMANCE


IMPRIMANTE CARROUSEL DE CASSETTES À LA DEMANDE EMR840

FICHE TECHNIQUE

L'imprimante de cassettes laser EMR840 est une solution avancée pour l'identification rapide, fiable et permanente des cassettes d'enrobage. Grâce à sa technologie de gravure laser sans contact, elle assure un marquage net et durable, résistant aux produits chimiques et aux contraintes des processus d'anatomopathologie. Sans nécessiter ni ruban ni cartouche d'encre, elle réduit les coûts d'exploitation et simplifie la maintenance, tout en garantissant une traçabilité optimale du prélèvement jusqu'à l'archivage

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- Impression laser ultraviolet pour cassettes 4 couleurs (avec 4 racks de 80 cassettes avec couvercles), zéro consommable.
- Conception brevetée pour impression haute résolution : codes-barres 1D/2D, graphiques, logos et texte alphanumérique, intégration avec systèmes LIS/HIS/SGL.
- 500 DPI : impression nette, permanente et résistante aux solvants chimiques.
- Construction de précision pour garantir l'alignement des cassettes.
- Fonction de changement automatique de langue.
- Niveau sonore < 65dB : répond aux exigences hospitalières et de laboratoire.
- Exportation de la liste d'impression en fichier Excel et importation dans le logiciel.
- Connexion possible avec un scanner externe pour impression instantanée.
- Compatible avec des cassettes d'autres fournisseurs.

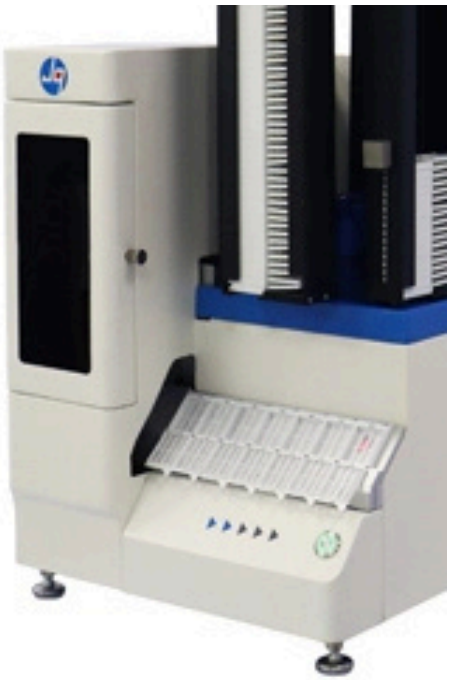



TECH interlab

INNOVATION & PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Imprimante carrousel laser avec 4 racks de 80 cassettes
Modèle	JQ-EMR840
Type de laser	Laser ultraviolet
Dimensions (L x l x H)	490 x 330 x 406 mm
Puissance laser	1 Watt
Capacité totale	4 racks de 80 cassettes/rack avec couvercles. Soit une capacité total de 320 cassettes
Capacité du bac de sortie	7 cassettes
Température de fonctionnement	15°C – 30°C
Poids	45 kg
Niveau sonore	< 65 dB
Vitesse d'impression	< 3 secondes par cassette
Alimentation	AC 90-240V, 50/60 Hz, 350 watts
Connectivité	Câble USB
Résolution d'impression	500 DPI
Taille de cassettes acceptées	35° et 45°
Certifications	ISO13485, CE, FDA