TECH interlab

INNOVATION & PERFORMANCE


IMPRIMANTE COMPACTE DE LAMES LASER GM6210(P)

FICHE TECHNIQUE

L'imprimante de lames laser GM6210P est une solution de gravure UV haut de gamme conçue pour l'impression à la demande de lames de microscope. Grâce à sa technologie de gravure laser UV sans contact, elle garantit une impression nette, permanente et résistante aux solvants, sans ruban ni cartouche d'encre.
Son écran intégré permet une utilisation simple et intuitive, tandis que le logiciel intelligent assure une compatibilité totale avec les systèmes HIS/LIS.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

• Technologie d'impression laser UV sans contact, sans ruban ni encre.
• Écran tactile intégré pour une utilisation autonome et intuitive.
• Impression ultra-rapide : moins de 3 secondes par lame ou jusqu'à 20 lames par minute.
• Résolution 500 DPI : marquages précis, nets et permanents.
• Faible niveau sonore (≤ 65 dB) adapté aux environnements de laboratoire.
• Compatibilité totale avec les lames carbonisées et non carbonisées.
• Intégration HIS/LIS pour une gestion centralisée et automatisée.
• Support multilingue intégré dans le logiciel.
• Système fermé réduisant les émissions de particules et garantissant la sécurité de l'utilisateur.

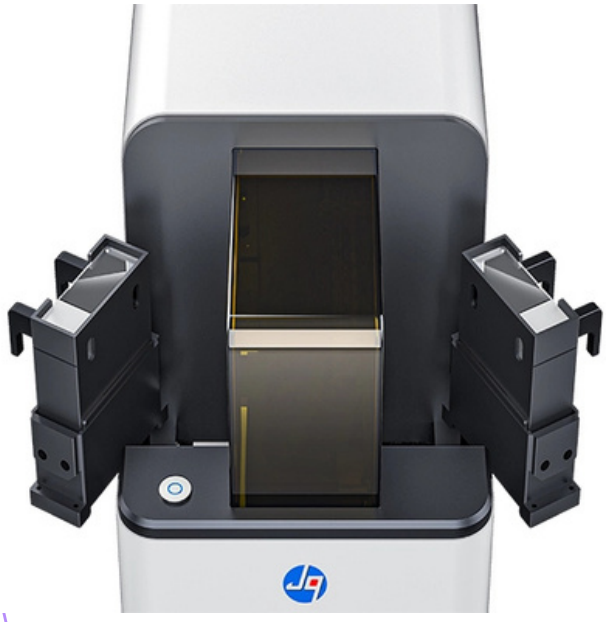



TECH interlab

INNOVATION & PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Élément	Spécifications
Modèle	GM6210P
Type de laser	Laser ultraviolet (UV)
Puissance laser	1 Watt
Résolution d'impression	500 DPI
Dimensions (L × l × H)	425 × 235 × 355 mm (17 × 9 × 14 in)
Poids	21 kg (46 lbs)
Vitesse d'impression	< 3 secondes par lame (jusqu'à 20 lames/minute)
Capacité de chargement	200 lames
Capacité de déchargement	40 lames
Affichage	Écran intégré tactile
Connectivité	USB2.0, USB3.0, Ethernet
Type d'imprimante	Laser UV à la demande
Alimentation	AC 90–240 V, 50/60 Hz, 300 W
Niveau sonore	≤ 65 dB
Certifications	ISO13485, CE, FDA
Température de fonctionnement	15°C – 30°C
Compatibilité des lames	Lames adhésives et non adhésives (carbonisées ou non)